




porte anti-effraction **SECURITY**

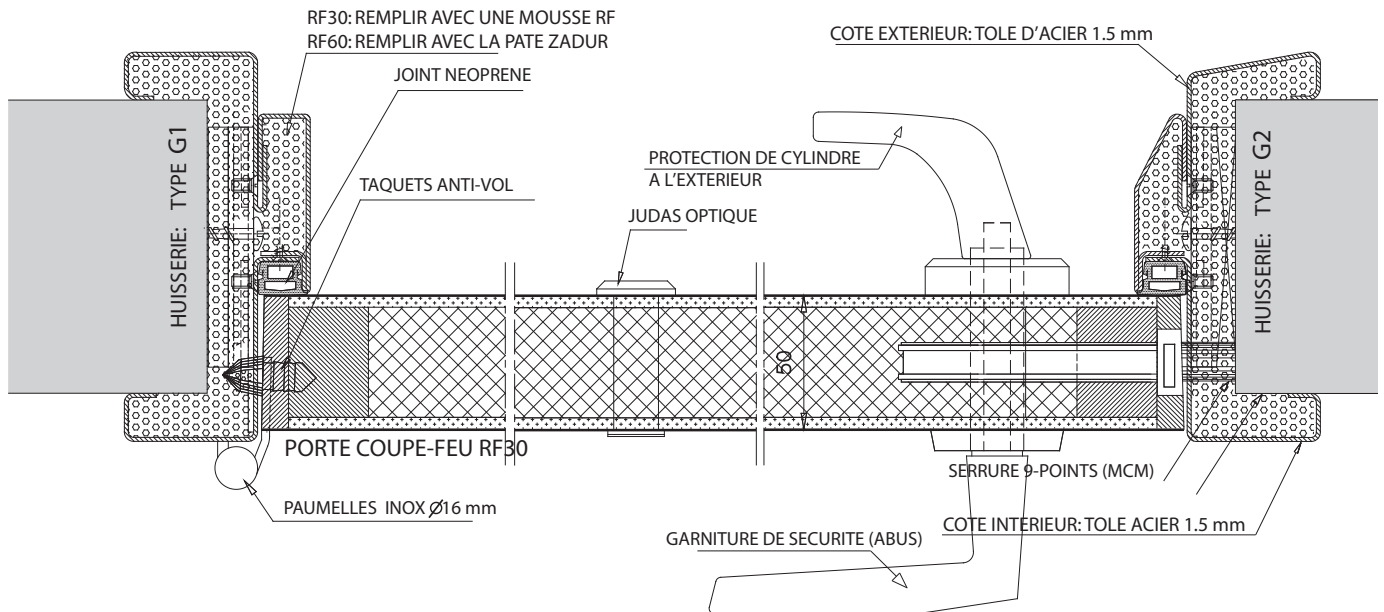

L'huissierie est composée de montants et de traverses, largeur 50 mm, en tôle d'acier 1.5 mm.

L'ensemble est assemblé au moyen de boulons.

Exécution **RF30'** : Remplissez avec une mousse RF (Promafoam C ou Parafoam FR).

La latte butée est prévue d'un joint en néoprène.

Finition **standard**: époxyfiée, blanc (Ral 9010) ou gris métal (Ral 7037), satinée ou texture.

Profilage : type G1 (droite) ou G2 (incliné).

Épaisseur du mur: de 100 à 240 mm, adaptation possible par 10 mm.

Vantail:

RF30', exécution obtuse, **renforcée** par deux lattes latérales en bois massif dur.

Finition standard: HPL anti-griffes, blanc.

Quincaillerie standard:

Quatre paumelles en inox, Ø16 mm, sur billes.

Serrure à 10 points de fermeture (MCM).

Trois taquets anti-vol.

Judas optique Ø14 mm, 200°, H. 1550 mm.

Garniture de sécurité (ABUS): bouton fixe/poignée (ou poignée/poignée), couleur alu ou champagne.

Dimensions standard:

Hauteur : 2015 mm

Largeur: 730/780/830/880/930 mm

Épaisseur: 50 mm (RF30) ou 60 mm (RF60)

Attestations:

RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048.

Norme Européenne, classe 2 selon DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Options:

Huissierie:

Montants et traverses 75 mm.

Couleur Ral au choix.

Vantail:

Dimensions sur mesure.

Finition en HPL, placage ou laquée.

Cylindre de sécurité avec certificat de garantie avec 3 clefs.

Quincaillerie de sécurité: couleur cuivre ou bronze.

Gâche électrique, ferme-porte, entrebailleur, joint d'étanchéité.

Contrôle d'accès.

Exécution **RF60'** : - Côté paumelles + côté opposée: remplissez avec de la pâte Zadur.

- Latte de butée: remplissez avec une mousse RF (Promafoam C ou Parafoam FR) ou d'une bande de gyproc.