


## inbraakwerende deurgeheel HERO

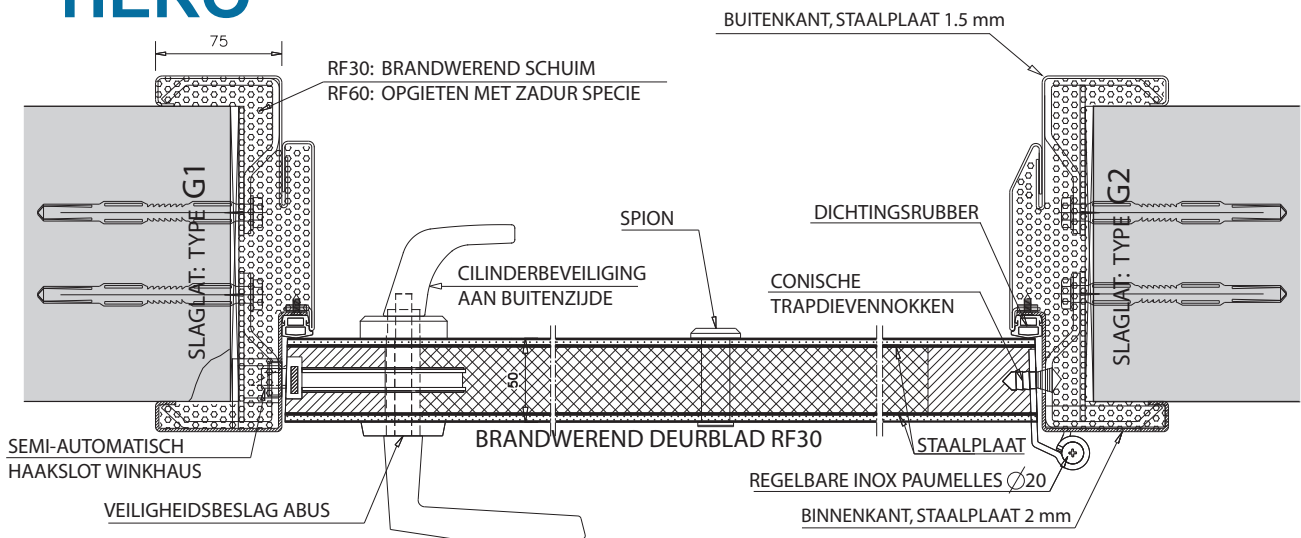

**De omlijsting** is samengesteld uit stijlen, Br: 75mm en bovenregel Br: 100mm, in staalplaat 1,5 en 2 mm.

**Versterkte omlijsting:** slotbakje: dikte 3 mm, extra retour aan slaglat, meerdere bevestigingen van de slaglat, versterkte dievenklauwbakjes.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van aangelaste bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering **RF30'**: droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

**Standaard** wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037), zijdeglans of textuur.

Profilering slaglaten: type G1 (recht) of G2 (afgeschuind).

Muurdikte : aanpassing per 10 mm, van 100 tot 240 mm

**Deurblad:** Volle kern Rf30', stompe uitvoering, rondom voorzien van een overplakt hardhouten kader. Het deurblad is versterkt **met 2 ingebouwde staalplaten**, dikte 1mm.

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL (Polyrey B010).

**Standaard** is het deurblad voorzien van:

Drie inox paumelles, Ø20mm (3D-regelbaar).

Veiligheidsbeslag (ABUS) met cilinderbeveiliging: bol/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie conische trapdievenklauwen .

Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550 mm.

**Het deurblad is uitgerust met een semi-automatisch haakslot Winkhaus.**

Het slot vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur en bovendien biedt het heel wat mogelijkheden naar motorisatie of elektronische toegangscontrole.

### **Standaard afmetingen:**

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50 mm (RF30), 60 mm (RF60)

### **Attesten:**

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048.

Europese norm klasse 4 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Kogelwerend: klasse 1,2,3 en 6 (STS38), indien het deurblad versterkt is met 2 staalplaten van 2 mm.

### **Opties:**

**Deurblad :**

Maatwerk afmetingen.

Afwerking deurblad in HPL naar keuze, fineer, gelakt.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag: brons, koperkleur of inox.

Electronische toegangscontrole.

Elektrisch tegenplaat, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Kogelwerend

Brandwerend **RF60'** : - Tegenkant + kant paumelles: opgieten met Zadur specie.

- Slaglat: opspuiten met brandwerend schuim (Promafoam C of Parafoam FR) of met een gyprocstrook.

### **Omlijsting :**

Stijlen en bovenregel 50mm of 75mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.